




微波绝缘子，主要用于**模块、部件的微波信号传输及电源的输入、输出**，它具有**体积小、重量轻、全密封、尺寸全面、可靠性高**的优点。是**密封模块**组件必备元件之一。

同时兼具严格的质量管理体系，严格执行《GJB2440A-2006标准》。

射频单芯玻璃绝缘子系列

- ◆ 导体材质：可伐合金（4J29）；
- ◆ 绝缘介质：玻璃；
- ◆ 采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻、尺寸大小齐全等特点；
- ◆ 产品性能满足GJB2440A-2006的要求。
- ◆ 插针长度及形状可按客户要求定制。




| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---|
| 电压驻波比 (VSWR) | ≤1.2 | 插入损耗 (IL) | ≤0.2dB |
| 介电耐压 | ≥300V | 特性阻抗 | 50Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ@500V | 密封漏率 | ≤1.013×10 ⁻³ Pa·cm ³ /s |
| 工作温度 | -65℃~+155℃ | 使用寿命 | ≥500次 |
| 内导体端面型式 | Q-切平针，R-圆头针，M-磨平针，MR一头磨平一头圆，C-侧磨针 | | |

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | 内导体端面型式 | 尺寸标注示意图 |
|-------------------------------|---------|-----|-------|------|-------|---------|---------|
| | A | B | C | D | E | | |
| HN-RF173140-0.185(2.82-0.66)R | 1.73 | 1.4 | 0.185 | 2.82 | 0.66 | R | |
| HN-RF173140-0.23(2.85-0.66)R | 1.73 | 1.4 | 0.23 | 2.85 | 0.66 | R | |
| HN-RF1914-0.3(3.2-1.1)R | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | R | |
| HN-RF1914-0.3(3-0.8)M | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3 | 0.8 | M | |
| HN-RF193140-0.3(3.18-0.737)R | 1.93 | 1.4 | 0.3 | 3.18 | 0.737 | R | |
| HN-RF193140-0.3(3.18-1.04)M | 1.93 | 1.4 | 0.3 | 3.18 | 1.04 | M | |
| HN-RF193140-0.3(3.4-1)R | 1.93 | 1.4 | 0.3 | 3.4 | 1 | R | |
| HN-RF193140-0.3(4.4-1)R | 1.93 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 1 | R | |
| HN-RF195180-0.3(3.5-1)R | 1.95 | 1.8 | 0.3 | 3.5 | 1 | R | |
| HN-RF195180-0.3(3.8-1.0)R | 1.95 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 1 | R | |
| HN-RF2008-0.3(6-2.6) | 2 | 0.8 | 0.3 | 6 | 2.6 | Q | |
| HN-RF2010-0.3(4-1.5)R | 2 | 1 | 0.3 | 4 | 1.5 | R | |


续表

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | 内导体端面型式 | 尺寸标注示意图 |
|---------------------------|---------|-----|------|------|------|---------|---------|
| | A | B | C | D | E | | |
| HN-RF2014-0.3(2.94-0.9) | 2 | 1.4 | 0.3 | 2.94 | 0.9 | Q | |
| HN-RF2014-0.3(3.6-1) | 2 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 1 | Q | |
| HN-RF2014-0.3(4.4-1)R | 2 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 1 | Q | |
| HN-RF2014-0.3(4.4-1.5) | 2 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 1.5 | Q、R | |
| HN-RF2014-0.3(4-1)R | 2 | 1.4 | 0.3 | 4 | 1 | R | |
| HN-RF2014-0.3(8-4.6) | 2 | 1.4 | 0.3 | 8 | 4.6 | Q | |
| HN-RF2016-0.3(3.6-1) | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.6 | 1 | Q | |
| HN-RF2016-0.3(4.4-1.5) | 2 | 1.6 | 0.3 | 4.4 | 1.5 | Q | |
| HN-RF2016-0.3(4-0.9) | 2 | 1.6 | 0.3 | 4 | 0.9 | Q、MR | |
| HN-RF2016-0.3(8-1.5)R | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 1.5 | Q | |
| HN-RF2016-0.3(8-1.8)R | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 1.8 | R | |
| HN-RF2016-0.3(8-2)M | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 2 | M | |
| HN-RF2016-0.3(8-4.6) | 2 | 1.6 | 0.3 | 8 | 4.6 | Q | |
| HN-RF2016-0.3(12-2.4) | 2 | 1.6 | 0.3 | 12 | 2.4 | Q | |
| HN-RF2016-0.3(12-3) | 2 | 1.6 | 0.3 | 12 | 3 | Q | |
| HN-RF2516-0.3(8-4.6) | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 8 | 4.6 | Q | |
| HN-RF2516-0.36(8-4.6) | 2.5 | 1.6 | 0.36 | 8 | 4.6 | Q | |
| HN-RF2516-0.38(4.2-0.7)MR | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.2 | 0.7 | MR | |
| HN-RF2516-0.38(4.4-0.9)MR | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.4 | 0.9 | MR | |
| HN-RF2516-0.38(4.4-1.4)R | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.4 | 1.4 | R | |
| HN-RF2516-0.38(4.6-1.6)M | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 4.6 | 1.6 | M | |
| HN-RF2516-0.38(8-4.6) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 8 | 4.6 | Q、M、R | |
| HN-RF2516-0.38(10-3)MR | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 10 | 3 | MR | |
| HN-RF2516-0.38(12-2.2) | 2.5 | 1.6 | 0.38 | 12 | 2.2 | Q | |
| HN-RF2520-0.38(9-2) | 2.5 | 2 | 0.38 | 9 | 2 | Q | |
| HN-RF2530-0.38(12-2.2) | 2.5 | 3 | 0.38 | 12 | 2.2 | Q | |
| HN-RF2530-0.38(9-3) | 2.5 | 3 | 0.38 | 9 | 3 | Q、R | |
| HN-RF2540-0.38(11-1.8) | 2.5 | 4 | 0.38 | 11 | 1.8 | Q、D | |
| HN-RF2815-0.45(5.8-1.25) | 2.8 | 1.5 | 0.45 | 5.8 | 1.25 | Q | |
| HN-RF2816-0.45(4.2-1)M | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 4.2 | 1 | M | |
| HN-RF2816-0.45(4.9-1.5) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 4.9 | 1.5 | Q、R | |
| HN-RF2816-0.45(5.2-1.1) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 5.2 | 1.1 | Q | |
| HN-RF2816-0.45(8-4.6) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 8 | 4.6 | Q、M | |
| HN-RF2816-0.45(12-3) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 12 | 3 | Q | |
| HN-RF2816-0.45(12-4.6) | 2.8 | 1.6 | 0.45 | 12 | 4.6 | Q | |
| HN-RF3016-0.5(4.6-1.4) | 3 | 1.6 | 0.5 | 4.6 | 1.4 | Q | |
| HN-RF3016-0.5(6-1.5) | 3 | 1.6 | 0.5 | 6 | 1.5 | Q | |
| HN-RF3016-0.5(7.9-2) | 3 | 1.6 | 0.5 | 7.9 | 2 | Q | |

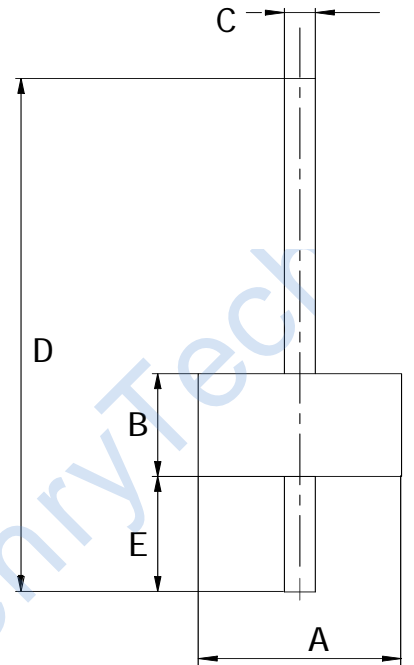


续表

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | 内导体端面型式 |
|--------------------------|---------|-----|-----|------|-----|---------|
| | A | B | C | D | E | |
| HN-RF3016-0.5(9.65-5)R | 3 | 1.6 | 0.5 | 9.65 | 5 | R |
| HN-RF3016-0.5(10.6-2) | 3 | 1.6 | 0.5 | 10.6 | 2 | Q |
| HN-RF3016-0.5(12-2) | 3 | 1.6 | 0.5 | 12 | 2 | Q |
| HN-RF3016-0.5(12-4) | 3 | 1.6 | 0.5 | 12 | 4 | Q |
| HN-RF3020-0.5(5.4-0.9)MR | 3 | 2 | 0.5 | 5.4 | 0.9 | MR |
| HN-RF3020-0.5(5.5-1.1) | 3 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.1 | Q |
| HN-RF3020-0.5(5-1.5) | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 1.5 | Q、M |
| HN-RF3020-0.5(5-1.8) | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 1.8 | Q |
| HN-RF3020-0.5(6-1.5) | 3 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | Q、R |
| HN-RF3020-0.5(8.5-2.2) | 3 | 2 | 0.5 | 8.5 | 2.2 | Q |
| HN-RF3020-0.5(12-4) | 3 | 2 | 0.5 | 12 | 4 | Q、M |
| HN-RF4720-0.8(6.5-2) | 4.7 | 2 | 0.8 | 6.5 | 2 | Q |
| HN-RF4720-0.8(11-2.5) | 4.7 | 2 | 0.8 | 11 | 2.5 | Q |
| HN-RF4720-0.8(11-2.5) | 4.7 | 2 | 0.8 | 11 | 2.5 | Q |
| HN-RF5530-0.9(9-3) | 5.5 | 3 | 0.9 | 9 | 3 | Q |

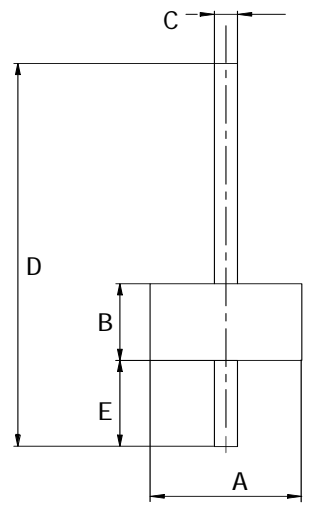

低频单芯玻璃绝缘子系列：类型一

- ◆ 导体材质：可伐合金（4J29）；
- ◆ 绝缘介质：玻璃；
- ◆ 采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻、尺寸大小齐全等特点；
- ◆ 产品性能满足GJB2440A-2006的要求。
- ◆ 插针长度及形状可按客户要求定制。



| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---|
| 电压驻波比 (VSWR) | | 插入损耗 (IL) | |
| 介电耐压 | ≥300V | 特性阻抗 | |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ@500V | 密封漏率 | ≤1.013×10 ⁻³ Pa·cm ³ /s |
| 工作温度 | -65℃~+155℃ | 使用寿命 | 500次 |
| 内导体端面型式 | Q-切平针，R-圆头针，M-磨平针，MR一头磨平一头圆，C-侧磨针 | | |


| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | 内导体端面型式 | 尺寸标注示意图 |
|---------------------------|---------|-----|------|------|------|---------|---------|
| | A | B | C | D | E | | |
| HN-DC1214-0.45(10-0.6)M | 1.2 | 1.4 | 0.45 | 10 | 0.6 | M | |
| HN-DC1214-0.45(5.3-1.2)M | 1.2 | 1.4 | 0.45 | 5.3 | 1.2 | M | |
| HN-DC1216-0.45(11-2.4) | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 11 | 2.4 | Q | |
| HN-DC1216-0.45(12.4-2.8)M | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 12.4 | 2.8 | M | |
| HN-DC1216-0.45(12-2.8) | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 12 | 2.8 | Q | |
| HN-DC1216-0.45(5.2-2) | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 5.2 | 2 | Q | |
| HN-DC1216-0.45(6-1)M | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 6 | 1 | M | |
| HN-DC1216-0.45(8-1.5) | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 8 | 1.5 | Q | |
| HN-DC1216-0.45(8-2.8) | 1.2 | 1.6 | 0.45 | 8 | 2.8 | Q、M | |
| HN-DC1515-0.45(3.9-1)M | 1.5 | 1.5 | 0.45 | 3.9 | 1 | M | |
| HN-DC1515-0.45(7-1)M | 1.5 | 1.5 | 0.45 | 7 | 1 | M | |
| HN-DC1614-0.45(6.5-4) | 1.6 | 1.4 | 0.45 | 6.5 | 4 | Q | |
| HN-DC1614-0.45(8-4) | 1.6 | 1.4 | 0.45 | 8 | 4 | Q | |
| HN-DC1615-0.5(7.5-2)R | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 2 | R | |
| HN-DC1616-0.45(4-0.5)M | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 4 | 0.5 | M | |
| HN-DC1616-0.45(8.5-1.55) | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 8.5 | 1.55 | Q | |
| HN-DC1616-0.45(8-0.8)M | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 8 | 0.8 | M | |
| HN-DC1616-0.45(8-2.5) | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 8 | 2.5 | Q、M | |
| HN-DC1616-0.45(12-1.2) | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 12 | 1.2 | Q | |
| HN-DC1616-0.45(12-3.4) | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 12 | 3.4 | Q | |
| HN-DC1616-0.45(12-4) | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 12 | 4 | Q | |
| HN-DC1616-0.45(16-4) | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 16 | 4 | Q | |
| HN-DC1616-0.5(17-8) | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 17 | 8 | Q | |
| HN-DC2012-0.7(4.8-1.8) | 2 | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 1.8 | Q | |

续表

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | 内导体端面型式 | 尺寸标注示图 |
|-------------------------|---------|-----|------|------|-----|---------|--------|
| | A | B | C | D | E | | |
| HN-DC2016-0.5(5.1-1) | 2 | 1.6 | 0.5 | 5.1 | 1 | Q | |
| HN-DC2016-0.5(6.5-2) | 2 | 1.6 | 0.5 | 6.5 | 2 | Q | |
| HN-DC2016-0.5(7-0.8)M | 2 | 1.6 | 0.5 | 7 | 0.8 | M | |
| HN-DC2016-0.5(7-2)M | 2 | 1.6 | 0.5 | 7 | 2 | M | |
| HN-DC2016-0.5(8-1.8) | 2 | 1.6 | 0.5 | 8 | 1.8 | Q | |
| HN-DC2016-0.5(12-4.6) | 2 | 1.6 | 0.5 | 12 | 4.6 | Q、M | |
| HN-DC2016-0.5(14-1)M | 2 | 1.6 | 0.5 | 14 | 1 | M | |
| HN-DC2016-0.7(4.6-1.6) | 2 | 1.6 | 0.7 | 4.6 | 1.6 | Q | |
| HN-DC2016-0.7(9.6-4) | 2 | 1.6 | 0.7 | 9.6 | 4 | Q | |
| HN-DC2016-0.7(11.6-5) | 2 | 1.6 | 0.7 | 11.6 | 5 | Q | |
| HN-DC2016-0.7(11-2.2) | 2 | 1.6 | 0.7 | 11 | 2.2 | Q、M | |
| HN-DC2016-0.7(11-4.6) | 2 | 1.6 | 0.7 | 11 | 4.6 | Q、M、D、C | |
| HN-DC2016-0.7(17-5) | 2 | 1.6 | 0.7 | 17 | 5 | Q | |
| HN-DC2020-0.45(12-4) | 2 | 2 | 0.45 | 12 | 4 | Q | |
| HN-DC2020-0.5(12-5) | 2 | 2 | 0.5 | 12 | 5 | Q | |
| HN-DC2516-0.7(11-2.2) | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 11 | 2.2 | Q | |
| HN-DC2516-0.7(11-4.6) | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 11 | 4.6 | Q、M | |
| HN-DC2516-0.8(10.5-3.4) | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 10.5 | 3.4 | Q | |
| HN-DC2516-0.8(11-3.4) | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 11 | 3.4 | Q | |
| HN-DC2516-0.8(14-3.5) | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 14 | 3.5 | Q | |
| HN-DC2518-0.8(10.5-2.5) | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 10.5 | 2.5 | Q | |
| HN-DC2518-0.8(12.8-5) | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 12.8 | 5 | Q | |
| HN-DC2518-0.8(25-10) | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 25 | 10 | Q | |
| HN-DC2518-0.8(27-15) | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 27 | 15 | Q | |
| HN-DC2520-0.8(25-10) | 2.5 | 2 | 0.8 | 25 | 10 | Q | |
| HN-DC2816-1(11.5-4.1) | 2.8 | 1.6 | 1 | 11.5 | 4.1 | Q | |
| HN-DC4020-0.8(14-3.5) | 4 | 2 | 0.8 | 14 | 3.5 | Q | |
| HN-DC4030-0.8(13-5) | 4 | 3 | 0.8 | 13 | 5 | Q | |

低频单芯玻璃绝缘子系列：类型二

- ◆导体材质：可伐合金（4J29）；
- ◆绝缘介质：玻璃；
- ◆采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻、尺寸大小齐全等特点；
- ◆产品性能满足GJB2440A-2006的要求。
- ◆插针长度及形状可按客户要求定制。




| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--|
| 电压驻波比 (VSWR) | | 插入损耗 (IL) | |
| 介电耐压 | ≥300V | 特性阻抗 | |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ@500V | 密封漏率 | ≤1.013×10 ⁻³ Pa·cm ³ |
| 工作温度 | -65℃~+155℃ | 使用寿命 | ≥500次 |
| 内导体端面型式 | Q-切平针, R-圆头针, M-磨平针, MR一头磨平一头圆, C-侧磨针 | | |

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | | | 尺寸标注示意图 |
|------------------------------|---------|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|
| | A | H | B | L | L1 | C | L2 | |
| HN-DC1610-0.5(4-1)-T0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | |
| HN-DC1610-0.5(5-1.5)-T0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | |
| HN-DC1610-0.5(5.2-1.5)-T0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | |
| HN-DC1614-0.45(6.9-0.8)-T0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.45 | 6.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC1614-0.45(6.9-1.5)-T0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.45 | 6.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC1616-0.45(7.9-1.3)-T0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 7.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | |
| HN-DC1616-0.45(8-1.5)-T0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC2010-0.5(12-1.5)-T0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 12 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC2010-0.5(13.5-3)-T0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 13.5 | 3 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC2014-0.7(10.4-1.0)-T0.9 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 10.4 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | |
| HN-DC2014-0.7(10.4-1.2)-T0.9 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 10.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | |
| HN-DC2018-0.5(10-1.5)-T0.8 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 10 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC2020-0.5(8-1)-T0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 8 | 1 | 0.8 | 0.2 | |
| HN-DC2020-0.5(10-2)-T0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 10 | 2 | 0.8 | 0.2 | |

低频联排玻璃绝缘子系列：针间距1.27mm系列

- ◆导体材质：可伐合金（4J29）；
- ◆绝缘介质：玻璃；
- ◆采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻、尺寸大小齐全等特点；
- ◆产品性能满足GJB2440A-2006的要求。
- ◆插针长度及形状可按客户要求定制。




| | | | |
|---------|-----------------------------------|------|--|
| 介电耐压 | ≥300V | 密封漏率 | ≤1.013×10 ⁻³ Pa·cm ³ |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ@500V | 使用寿命 | ≥500次 |
| 工作温度 | -65℃~+155℃ | | |
| 内导体端面型式 | Q-切平针，R-圆头针，M-磨平针，MR一头磨平一头圆，C-侧磨针 | | |

| 型号 | n | D | L | L1 | A | B | H | 内导体端面型式 | 尺寸标注示图 HN-LPn-D-1.27(L-L1) |
|---------------------------|----|------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-------------------------------|
| 针间距1.27mm系列 | | | | | | | | | |
| HN-LP2-0.38-1.27(8.8-1)M | 2 | 0.38 | 8.8 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP3-0.38-1.27(8.8-1)M | 3 | 0.38 | 8.8 | 1 | 4.23 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP4-0.38-1.27(8.8-1)M | 4 | 0.38 | 8.8 | 1 | 5.56 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP5-0.38-1.27(8.8-1)M | 5 | 0.38 | 8.8 | 1 | 6.83 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP6-0.38-1.27(8.8-1)M | 6 | 0.38 | 8.8 | 1 | 8.1 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP7-0.38-1.27(8.8-1)M | 7 | 0.38 | 8.8 | 1 | 9.37 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP8-0.38-1.27(8.8-1)M | 8 | 0.38 | 8.8 | 1 | 10.64 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP9-0.38-1.27(8.8-1)M | 9 | 0.38 | 8.8 | 1 | 11.91 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP10-0.38-1.27(8.8-1)M | 10 | 0.38 | 8.8 | 1 | 13.18 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP11-0.38-1.27(8.8-1)M | 11 | 0.38 | 8.8 | 1 | 14.45 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP12-0.38-1.27(8.8-1)M | 12 | 0.38 | 8.8 | 1 | 15.72 | 1.5 | 1.5 | M | |
| HN-LP2-0.5-1.27(9.4-2.8) | 2 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP3-0.5-1.27(9.4-2.8) | 3 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 4.23 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP4-0.5-1.27(9.4-2.8) | 4 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 5.56 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP5-0.5-1.27(9.4-2.8) | 5 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 6.83 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP6-0.5-1.27(9.4-2.8) | 6 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 8.1 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) | 7 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 9.37 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP8-0.5-1.27(9.4-2.8) | 8 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 10.64 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP9-0.5-1.27(9.4-2.8) | 9 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 11.91 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP10-0.5-1.27(9.4-2.8) | 10 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 13.18 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP11-0.5-1.27(9.4-2.8) | 11 | 0.5 | 12 | 2.8 | 14.45 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |
| HN-LP12-0.5-1.27(9.4-2.8) | 12 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 15.72 | 1.5 | 1.5 | Q、M | |

低频联排玻璃绝缘子系列：针间距2.54mm系列

- ◆导体材质：可伐合金（4J29）；
- ◆绝缘介质：玻璃；
- ◆采用玻璃封接工艺，气密性好、体积小、可靠性高、重量轻、尺寸大小齐全等特点；
- ◆产品性能满足GJB2440A-2006的要求。
- ◆插针长度及形状可按客户要求定制。



| | | | |
|---------|-----------------------------------|------|--|
| 介电耐压 | ≥300V | 密封漏率 | ≤1.013×10 ⁻³ Pa·cm ³ |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ@500V | 使用寿命 | ≥500次 |
| 工作温度 | -65℃~+155℃ | | |
| 内导体端面型式 | Q-切平针，R-圆头针，M-磨平针，MR一头磨平一头圆，C-侧磨针 | | |

| 型号 | n | A | B | H | D | L | L1 | 内导体端面型式 | 尺寸标注示图 HN-LPn-D-2.54(L-L1) |
|----------------------|---|-------|-----|-----|-----|---|----|---------|-------------------------------|
| 针间距2.54mm系列 | | | | | | | | | |
| HN-LP2-0.6-2.54(9-4) | 2 | 5.7 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP3-0.6-2.54(9-4) | 3 | 8.88 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP4-0.6-2.54(9-4) | 4 | 11.42 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP5-0.6-2.54(9-4) | 5 | 13.96 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP6-0.6-2.54(9-4) | 6 | 16.5 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP7-0.6-2.54(9-4) | 7 | 19.04 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP8-0.6-2.54(9-4) | 8 | 21.58 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |
| HN-LP9-0.6-2.54(9-4) | 9 | 24.12 | 3.8 | 2 | 0.6 | 9 | 4 | Q | |